

NEC IV-110SN
ファームウェアバージョンアップ手順
1.00-B23 1.00-B26


リモートバージョンアップ

はじめに

このファームウェアはNEC 製 VoIP テレフォニーアダプタ IV-110SN(以下本装置)用のファームウェアです。
本装置以外では動作致しませんのでご注意ください。


バージョンアップ手順

(1) 装置の LAN ポートに接続された PC にて Web ブラウザを起動し、アドレス(URL)欄に「<http://192.168.0.1/>」を指定して設定ページを開きます。

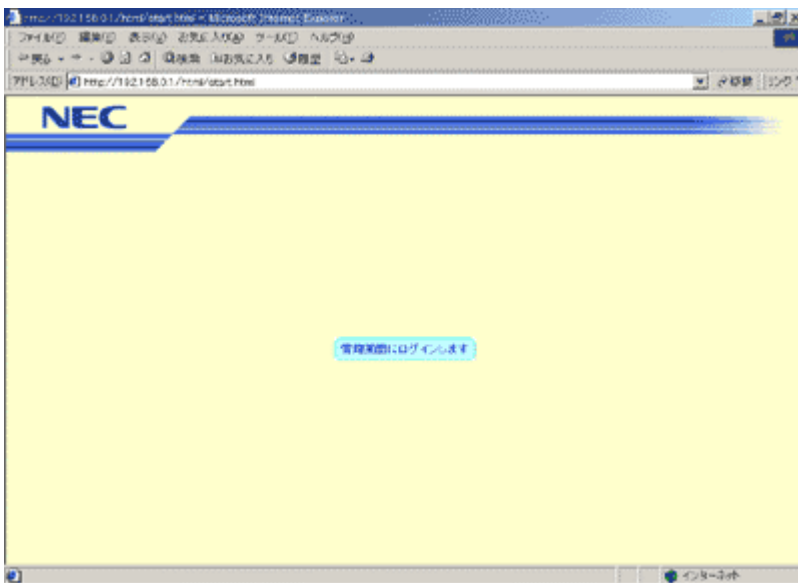


(2) 画面中央の[管理画面にログインします]をクリックします。

(3) 認証画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力して[OK]をクリックします。

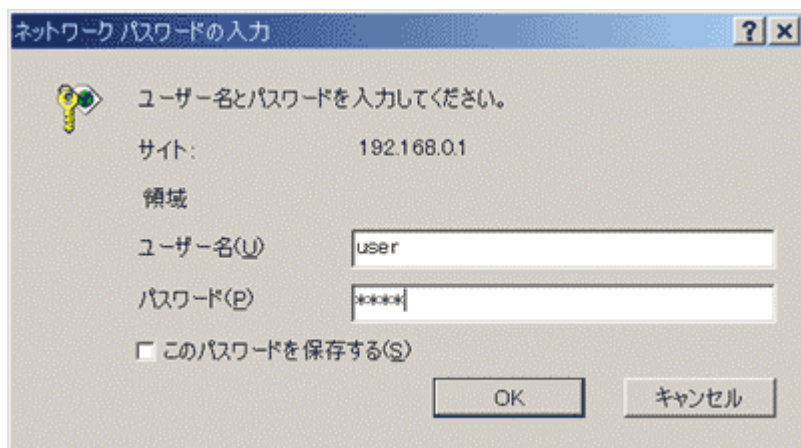

本装置のユーザー名とパスワードは、初期値としてそれぞれ"user"に設定されています。お客様が設定を変更された場合は、設定した値を入力します。


(4) ログインが成功すると、次のように、[ステータス情報]画面が表示されます。

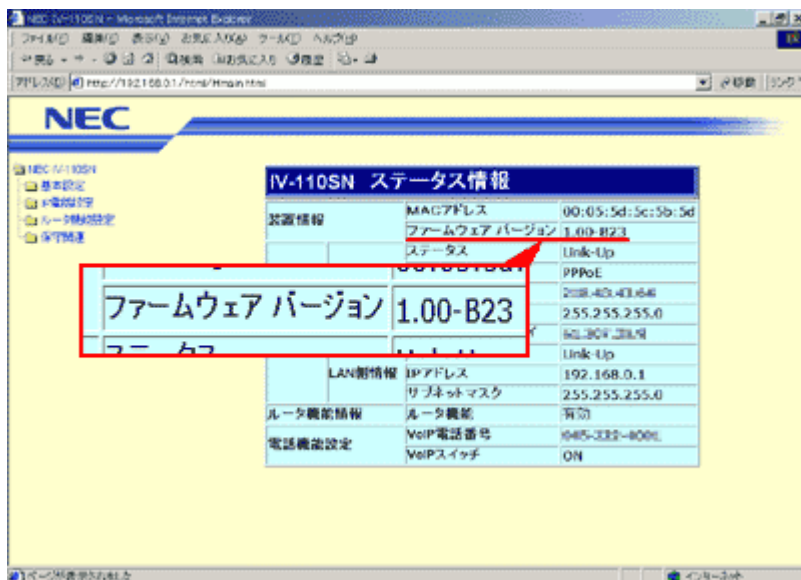


IV-110SN ステータス情報	
装置情報	MACアドレス 00:05:5d:5c:5b:5d
	ファームウェアバージョン 1.00-B23
	ステータス Link-Up
PPPoE	2000-400-400-640
	255.255.255.0
	900-800-200-0
LAN側情報	IPアドレス 192.168.0.1
	サブネットマスク 255.255.255.0
ルータ機能情報	ルータ機能 有効
電話機能設定	VoIP電話番号 9485-232-8000
	VoIPスイッチ ON

[ステータス情報]一覧の「ファームウェアバージョン」が"1.00-B23"であることを確認してください。

(5) 画面左側にある[保守関連]フォルダ配下の[ファームウェア更新]をクリックすると、次のように、[ファームウェア更新]画面が表示されます。

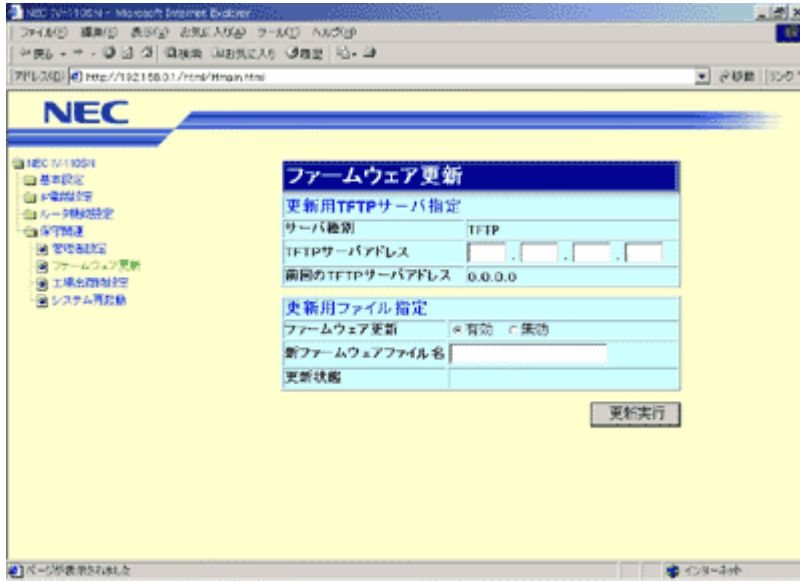

(6) [ファームウェア更新]画面にて、次の項目を設定します。

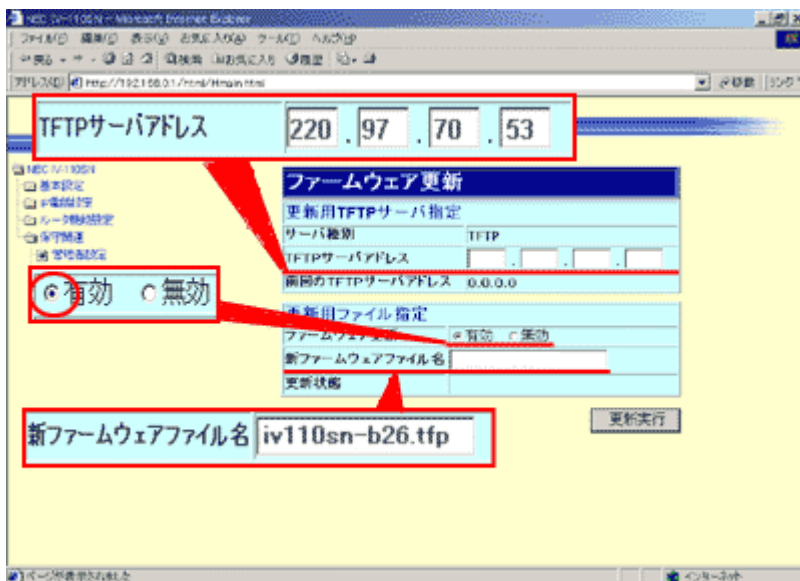

[TFTPサーバアドレス]に "220.97.70.53" を入力します。

[ファームウェア更新]を[有効]にチェックします。


[新ファームウェアファイル名]に "iv110sn-b26.tfp" を入力します。

(7) 設定を完了したら、画面の右下にある[更新実行]ボタンをクリックします。ファームウェアアップデートが開始します。ファームウェアアップデートには約五分程かかります（パソコンおよびネットワーク環境により異なります）。[更新状態]欄に「Fails to get file」と表示された場合は、時間をおいてから 6) より再度行ってください。


【注意】

ファームウェアアップデート中の発信は、ご遠慮ください。
着信通話は可能ですが、通話終了までアップデートは完了しません。
また、装置の電源を切ったり、ケーブルの抜けにもご注意ください。


(8) ファームウェアアップデートが終了すると、自動的に、次の[変更保存とレポート]画面が表示されますので、[設定を保存しレポートします]をチェックして[保存]ボタンをクリックしてください。

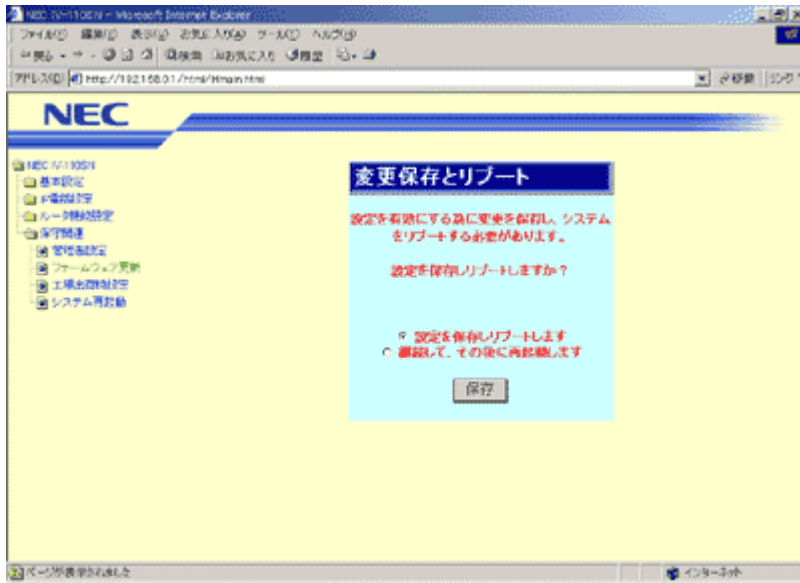


(9) リポート後、画面中央の[管理画面にログインします]をクリックします。

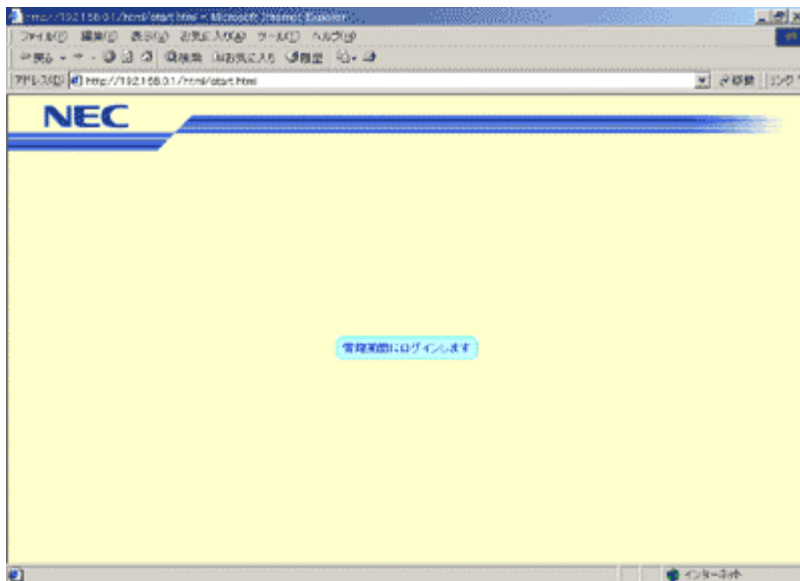

(10) 認証画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力して[OK]をクリックします。

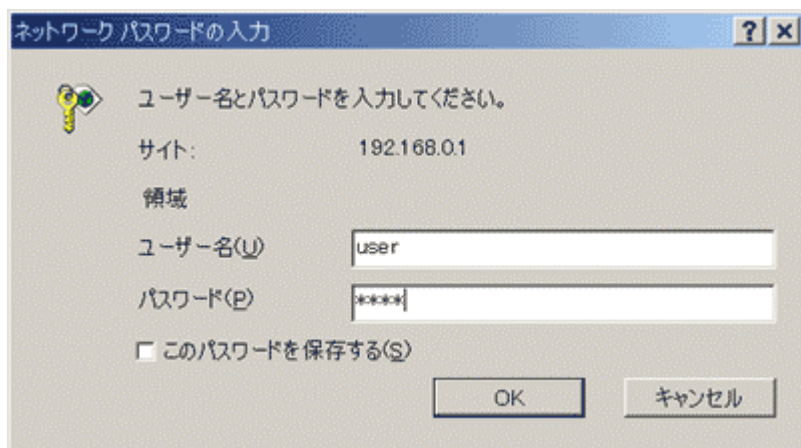

(11) ログインが成功すると、次のように、[ステータス情報]画面が表示されます。

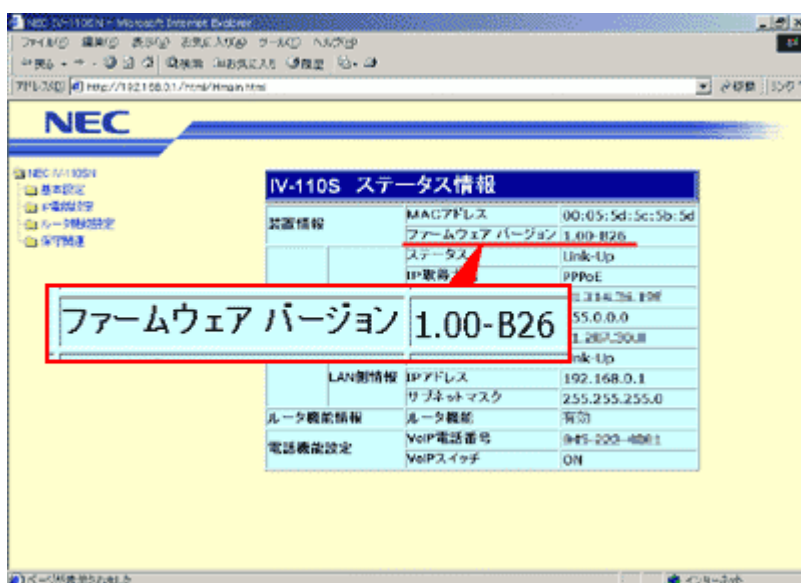

IV-110S ステータス情報	
装置情報	
MACアドレス	00:05:5d:5c:5b:5d
ファームウェアバージョン	1.00-B26
ステータス	Link-Up
IP取得	PPPoE
	134.754.100
	55.0.0.0
	1.2807.2000
	4-Up
LAN割情報	
IPアドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0
ルータ機能情報	
ルータ機能	有効
電話機能設定	
VoIP電話番号	945-222-4001
VoIPスイッチ	ON

[ステータス情報]一覧の「ファームウェアバージョン」が"1.00-B26"であることを確認してください。

(12) 本装置の[Status/Alarm]ランプと[PPP]ランプが緑色に点灯していることを確認してください。

問題がなければ、以上でファームウェアアップデートは完了です。